


	SCHEDA TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS		
	S720 FOUR LEGS		
			Pag. 1 di 3




<p>Caratteristiche struttura <i>Frame specification</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struttura in tubo tondo diametro 18 mm, spessore 2 mm, secondo norma UNI EN 10305-3.</li> <li>• <i>Metal frame in round tube diameter 18 mm, thickness 2 mm, accordingly UNI EN 10305-3 rule.</i></li> </ul>
<p>Scocca <i>Shell</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Polipropilene + Fibra di Vetro.</li> <li>• <i>Polypropylene + Glass Fiber.</i></li> </ul>
<p>Piedini <i>Gliders</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Polipropilene.</li> <li>• <i>Polypropylene.</i></li> </ul>
<p>Finiture <i>Features</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telaio verniciato con polveri epossipoliesteri spessore medio 50 µ.</li> <li>• Telaio cromato con spessore medio 5 µ.</li> <li>• <i>Painted frame with epoxy-polyester powder with average thickness of 50 µ.</i></li> <li>• <i>Chromed frame with average thickness of 5 µ.</i></li> </ul>

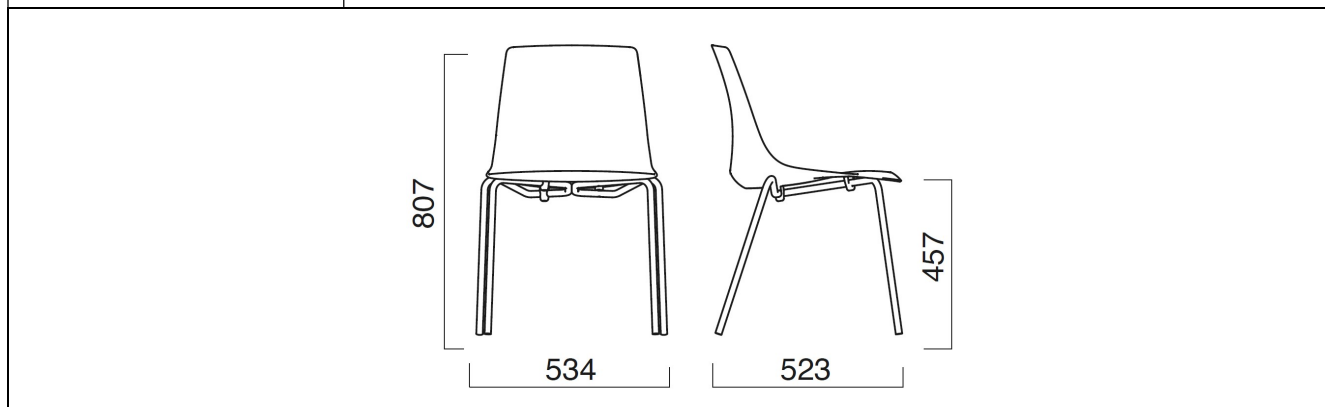

	SCHEDA TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS		
	S720 FOUR LEGS WITH ARMS		
			Pag. 2 di 3



Caratteristiche struttura <i>Frame structure specs</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tubo tondo diametro 18 mm, spessore 2 mm, secondo norma En 10305-3:2016.</li> <li>• <i>Round tube diameter 18 mm, thickness 2 mm, accordingly Uni En 10305-3:2016 rule.</i></li> </ul>
Caratteristiche scocca <i>Shell specs</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Polipropilene + Fibra di Vetro</li> <li>• <i>Polypropylene + Fibre Glass</i></li> </ul>
Caratteristiche Braccioli <i>Armrest specs</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Polipropilene</li> <li>• <i>Polypropylene</i></li> </ul>
Piedini <i>Gliders</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Polipropilene</li> <li>• <i>Polypropylene</i></li> </ul>
Finitura <i>Frame finishing</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verniciatura a polveri epossipoliestere spessore medio di 50 <math>\mu</math></li> <li>• Cromata con spessore medio di 5 <math>\mu</math>.</li> <li>• <i>Epoxy electro-static embossed powder painted with average thickness of 50 <math>\mu</math></i></li> <li>• <i>Chrome plated frame with average thickness of 5 <math>\mu</math></i></li> </ul>

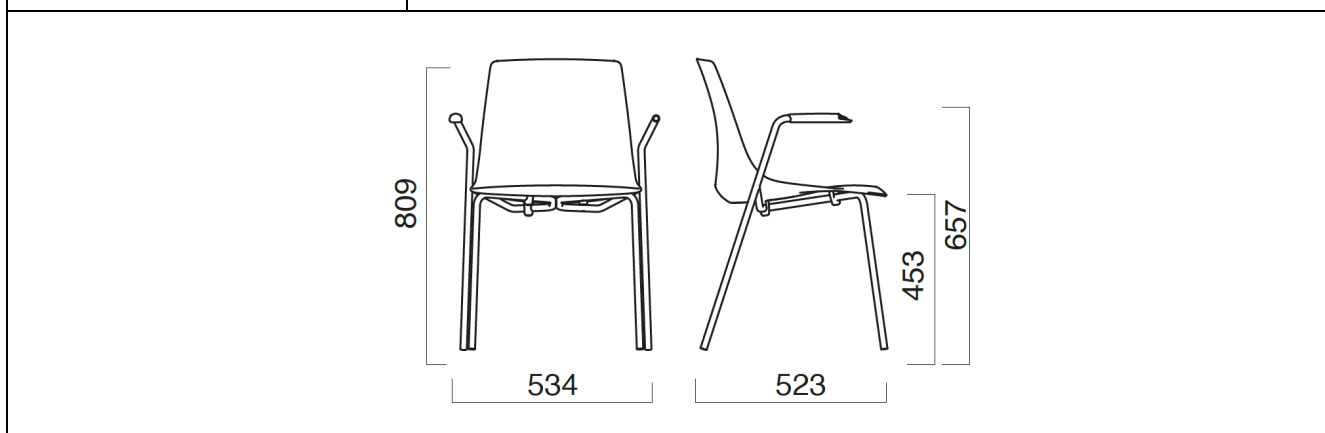

	SCHEDA TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS		
	<b>S720 SLEDGE</b>		
			Pag. 3 di 3



<p>Caratteristiche struttura <i>Frame structure specs</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telaio in tondino Diametro 11 - Fe360</li> <li>• <i>Metal drawn rod diameter 11 mm - Fe360</i></li> </ul>
<p>Caratteristiche scocca <i>Shell specs</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Polipropilene + Fibra di Vetro</li> <li>• <i>Polypropylene + Fibre Glass</i></li> </ul>
<p>Piedini <i>Gliders</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• STYROLUX 684 D</li> <li>• <i>STYROLUX 684 D</i></li> </ul>
<p>Finitura <i>Frame finishing</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verniciatura a polveri epossipoliestere spessore medio di 50 <math>\mu</math></li> <li>• Cromata con spessore medio di 5 <math>\mu</math>.</li> <li>• <i>Epoxy electro-static embossed powder painted with average thickness of 50 <math>\mu</math></i></li> <li>• <i>Chrome plated frame with average thickness of 5 <math>\mu</math></i></li> </ul>

