




PT850

SCHEDA TECNICA

Poltrone completamente smontabile con e senza tavoletta, prodotta secondo la normativa del D.M. 26.06.1984.

POLTRONA MODULARE COMPOSTA DA:

- Sedile e schienale realizzati con inserto in tubolare di acciaio completi di cinghie elastiche per dare il massimo comfort; imbottitura in poliuretano auto-estinguente schiumato a freddo densità 65 Kg./mc;
- Il movimento di ribaltamento del sedile avviene per gravità;
- Fiancata a pavimento realizzata con inserto in lamiera di acciaio piegata ed elettrosaldata, con pannelli di chiusura laterali, imbottiti e rivestiti;
- Tavoletta scrittoio in HPL/MDF colore nero dello spessore di mm.7, completa di meccanismo antipanico in acciaio a scomparsa all'interno del fianco;
- La barra portante in tubolare di acciaio a sezione rettangolare 80x30x2;
- Piede in lamiera di acciaio stampato e imbutito predisposto per il fissaggio a pavimento;
- Il poggiatesta è imbottito e tappezzato o in poliuretano integrale nero;
- Tutte le parti metalliche sono verniciate con polveri epossidiche antigraffio di colore nero;
- Rivestimento in ecopelle, tessuto o velluto ignifughi, colori di cui a campionari;
- Omologazione classe 1 IM;
- Certificata Catas EN 12727/00;
- Certificata UNI EN ISO 354 assorbimento acustico.

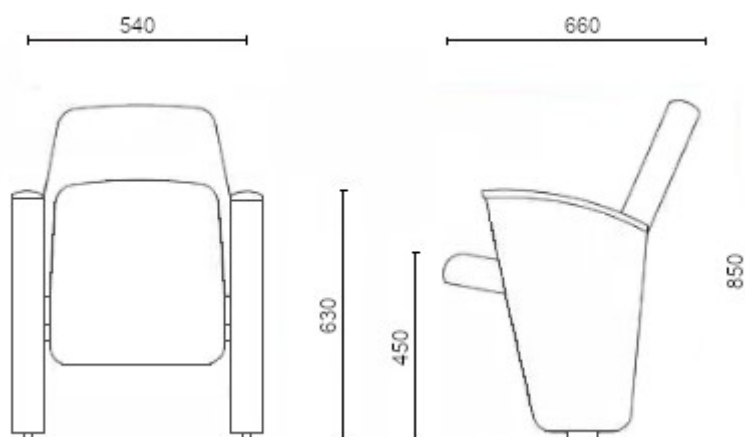



PT850 SU TRAVE SCHEDA TECNICA

Poltrone completamente smontabile con e senza tavoletta, prodotta secondo la normativa del D.M. 26.06.1984.

POLTRONA MODULARE COMPOSTA DA:

- Sedile e schienale realizzati con inserto in tubolare di acciaio completi di cinghie elastiche per dare il massimo comfort; imbottitura in poliuretano autoestinguente schiumato a freddo densità 65 Kg./mc;
- Il movimento di ribaltamento del sedile avviene per gravità;
- Fiancata sospesa terminale e centrale senza tavoletta realizzata con inserto in lamiera di acciaio piegata ed elettrosaldata con imbottitura schiumato in poliuretano auto-estinguente schiumato a freddo;
- Fiancata sospesa predisposta per tavoletta realizzata con inserto in lamiera di acciaio piegata ed elettrosaldata, con pannelli di chiusura laterali. Imbottita e rivestita;
- Il poggiaabbraccio è imbottito e tappezzato o in poliuretano integrale nero;
- La barra portante in tubolare di acciaio a sezione rettangolare 80x30x2, la gamba è in tubolare di acciaio sezione circolare di diametro 70x2 mm., saldata ad un piede circolare in lamiera di acciaio imbutita del diametro di 230 mm. con spessore 50/10 completa di n. 03 fori del diam. 10 mm. per fissaggio a pavimento. E' disponibile anche con gambe mobili antiribaltamento di sezione rettangolare con piedini regolabili;
- Tutte le parti metalliche sono verniciate con polveri epossidiche antigraffio di colore nero;
- Tavoletta scrittoio in HPL/MDF colore nero dello spessore di mm. 7, completa di meccanismo antipanco in acciaio a scomparsa all'interno del fianco;
- Rivestimento in ecopelle, tessuto o velluto ignifughi, colori di cui a campionario;
- Omologazione classe 1 IM;
- Certificata Catas EN 12727/00;
- Certificata UNI EN ISO 354 assorbimento acustico.

