


	SCHEDE TECNICHE / DATA SHEETS		
	S225 SLITTA		
	S225 SLED		Pag. 1 di 5



Caratteristiche struttura <i>Structure specifications</i>	- Telaio in tondino Ø11 mm, secondo norma UNI EN 10305-3 <i>Rod structure Ø11 mm, accordingly UNI EN 10305-3 rule</i>
Scocca e sottosedile <i>Shell and underseat</i>	- Polipropilene + Fibra di vetro <i>Polypropylene + Glass Fiber</i>
Pannello sedile per tappezzeria (opzionale) <i>Seat panel for upholstery (optional)</i>	- Polipropilene <i>Polypropylene</i>
Piedini <i>Gliders</i>	- STYROLUX 684 D <i>STYROLUX 684 D</i>
Finiture <i>Features</i>	- Telaio verniciato con polveri epossipoliesteri spessore medio 50 µ - Telaio cromato con spessore medio 5 µ <i>Painted frame with epoxy-polyester powder with average thickness of 50 µ</i> <i>Chromed frame with average thickness of 5 µ</i>
Impilabilità <i>Stackability</i>	4 sedie impilabili dal suolo <i>4 stackable chairs from the ground</i>

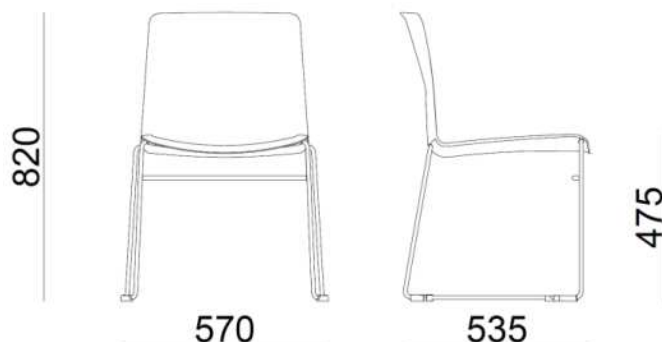


	SCHEDA TECNICHE / DATA SHEETS		
	S225 SLITTA CON BRACCIOLI		
	S225 SLED WITH ARMRESTS		Pag. 2 di 5



Caratteristiche struttura <i>Structure specifications</i>	- Telaio in tondino Ø11/ Ø14 mm, secondo norma UNI EN 10305-3 <i>Rod structure Ø11/ Ø14 mm, accordingly UNI EN 10305-3 rule</i>
Scocca e sottosedile <i>Shell and underseat</i>	- Polipropilene + Fibra di vetro (PIR MIN. 30%) <i>Polypropylene + Glass Fiber (PIR MIN. 30%)</i>
Braccioli <i>Armrests</i>	- Polipropilene + Fibra di vetro <i>Polypropylene + Glass Fiber</i>
Pannello sedile per tappezzeria (opzionale) <i>Seat panel for upholstery (optional)</i>	- Polipropilene <i>Polypropylene</i>
Piedini <i>Gliders</i>	- STYROLUX 684 D <i>STYROLUX 684 D</i>
Finiture <i>Features</i>	- Telaio verniciato con polveri epossipoliesteri spessore medio 50 µ. - Telaio cromato con spessore medio 5 µ. <i>Painted frame with epoxy-polyester powder with average thickness of 50 µ.</i> <i>Chromed frame with average thickness of 5 µ.</i>

	SCHEDE TECNICHE / DATA SHEETS		
	S225 SLITTA CON BRACCIOLI		
	S225 SLED WITH ARMRESTS		Pag. 3 di 5


Impilabilità <i>Stackability</i>	• 4 sedie impilabili dal suolo. • <i>4 stackable chairs from the ground.</i>
-------------------------------------	---

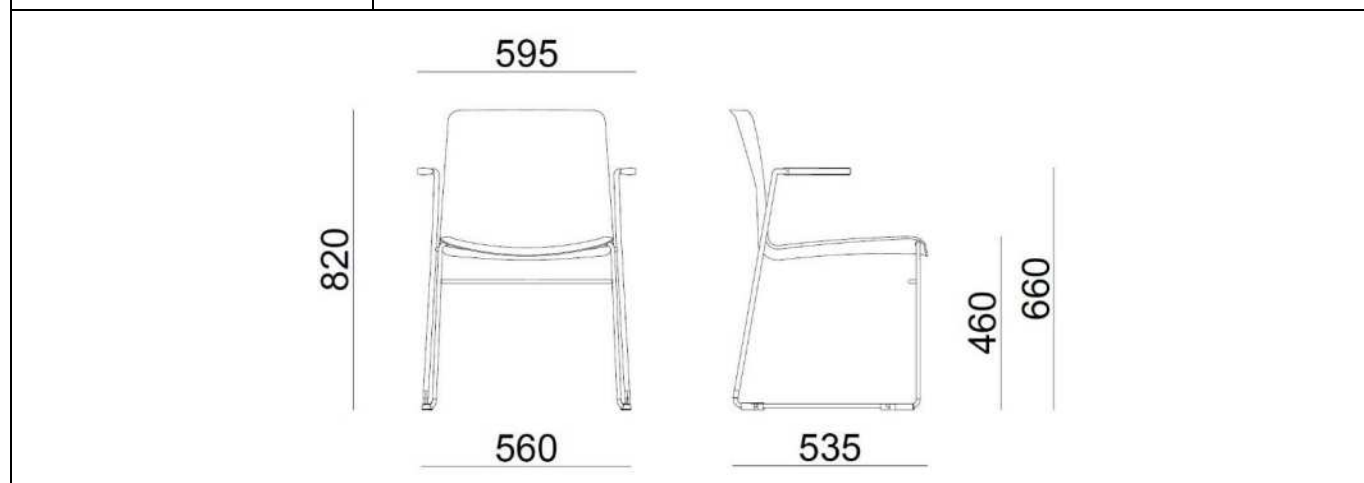

	SCHEDE TECNICHE / DATA SHEETS		
	S225 4 GAMBE EN 10305-3		
	S225 4 LEGS EN 10305-3		Pag. 4 di 5



Caratteristiche struttura <i>Structure specifications</i>	- Struttura in tubo tondo diametro 16 mm, spessore 2 mm, secondo norma UNI EN 10305-3 <i>Metal frame in round tube diameter 16 mm, thickness 2 mm, accordingly UNI EN 10305-3 rule</i>
Scocca e sottosedile <i>Shell and underseat</i>	- Polipropilene + Fibra di vetro <i>Polypropylene + Glass Fiber</i>
Piedini <i>Gliders</i>	- Polipropilene <i>Polypropylene</i>
Pannello sedile per tappezzeria (opzionale) <i>Seat panel for upholstery (optional)</i>	- Polipropilene <i>Polypropylene</i>
Finiture <i>Features</i>	- Telaio verniciato con polveri epossipoliestere spessore medio 50 μ - Telaio cromato con spessore medio 5 μ <i>Painted frame with epoxy-polyester powder with average thickness of 50 μ</i> <i>Chromed frame with average thickness of 5 μ</i>
Impilabilità <i>Stackability</i>	4 sedie impilabili dal suolo <i>4 stackable chairs from the ground</i>

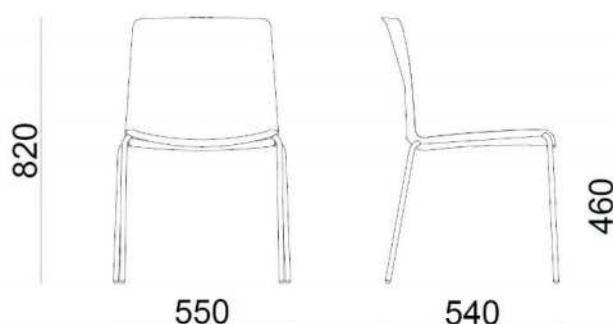

	SCHEDA TECNICHE / DATA SHEETS		
	S225 4 GAMBE ANSI-BIFMA		
	S225 4 LEGS ANSI-BIFMA		Pag. 5 di 5



Caratteristiche struttura <i>Structure specifications</i>	- Struttura in tubo tondo diametro 20 mm, spessore 2 mm, secondo norma UNI EN 10305-3 <i>Metal frame in round tube diameter 20 mm, thickness 2 mm, accordingly UNI EN 10305-3 rule</i>
Scocca e sottosedile <i>Shell and underseat</i>	- Polipropilene + Fibra di vetro <i>Polypropylene + Glass Fiber</i>
Pannello sedile per tappezzeria (opzionale) <i>Seat panel for upholstery (optional)</i>	- Polipropilene <i>Polypropylene</i>
Piedini <i>Gliders</i>	- Polipropilene <i>Polypropylene</i>
Finiture <i>Features</i>	- Telaio verniciato con polveri epossipoliesteri spessore medio 50 µ - Telaio cromato con spessore medio 5 µ <i>Painted frame with epoxy-polyester powder with average thickness of 50 µ</i> <i>Chromed frame with average thickness of 5 µ</i>
Impilabilità <i>Stackability</i>	4 sedie impilabili dal suolo <i>4 stackable chairs from the ground</i>

